

あらゆるニーズに対応する

ギロチンシャー

NCG シリーズ


油圧システムのあらゆる技術と経験を
生かした高度な設計!

サイドシリンダーによるセンタリング方式!
投入材料の送り込みは、オイルモーター方式
シリンダー方式のどちらにも対応!



あらゆるニーズに対応する ギロチンシャー

NCG シリーズ NCG-800

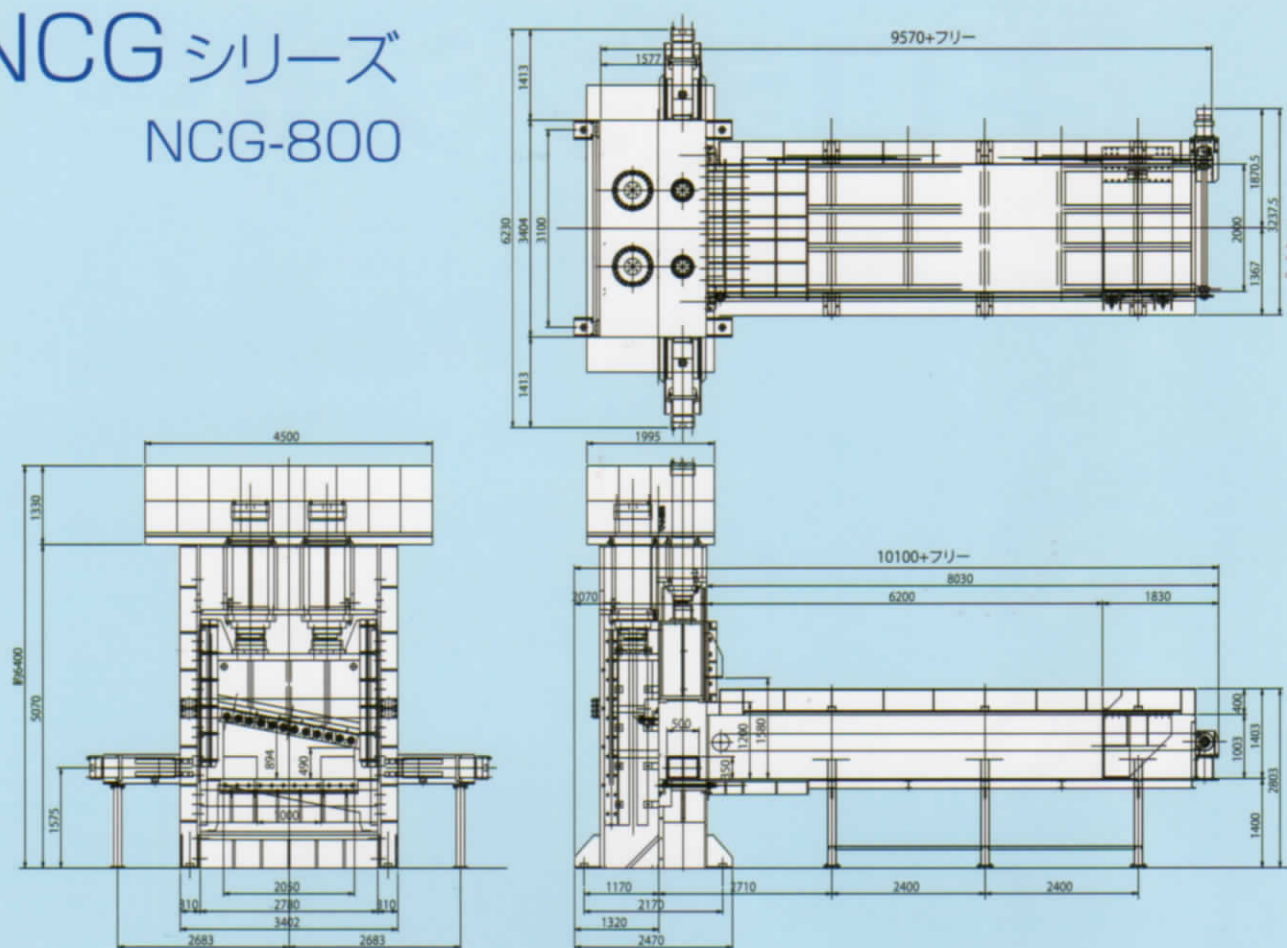

標準仕様

諸元/型式	NCG-400	NCG-500	NCG-600	NCG-800	NCG-1000
外径寸法	W5580×H5370×L9500	W5580×H5590×L9600	W6000×H9450×L15680	W8560×H6360×L16100	W6970×H7850×L11450
投入口寸法	2000×6000	2000×6000	2000×6000	2000×6000	2000×6000
投入口深さ	800	1000	800	800	955
刃幅	1000	1000	2040	2040	2200
切断力	400ton	500ton	600ton	800ton	1000ton
押え力	150ton×1本	180ton×1本	239ton×2本	300ton×2本	400ton×2本
幅寄力	100ton×1本	115ton×1本	106ton×2組	150ton×2組	100ton×2本
最高使用圧力	26.5Mpa	25.5Mpa	25.5Mpa	26.5Mpa	25.0Mpa
電動機	37kw×2台 1kw×1台	37kw×2台 1kw×1台	37kw×3台 1kw×1台	37kw×4台、7.5kw×1台、2.2kw×1台	55kw×4台 1kw×1台
送り込み方式	オイルモーター及びチェーン	オイルモーター及びチェーン	オイルモーター及びチェーン	オイルモーター及びチェーン	オイルモーター及びチェーン

処理対象物により仕様変更されます。この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります
ご希望に合わせて製作できますので、ご相談下さい。

【お問い合わせは】

環境機械・リサイクルプラント製造販売



株式会社 NCM

〒334-0013 埼玉県鳩ヶ谷市南5-4-12
TEL.048-280-1133 FAX.048-280-1134
<http://www.ncm-web.co.jp>
E-mail:ncm-eco@bloom.ocn.ne.jp