

油圧機構で素早く扉を開閉


廃プラ・ビニール・ダンボール・故紙・繊維

縦型圧縮梱包機


近日発売



- 圧縮力最大50トン
- 油圧式扉ロック機構
- 高さ2.5m
- 操作簡単・簡潔
- 圧縮自動/手結束式
- 払い出し機構付
- 反発防止板付
- 日本製

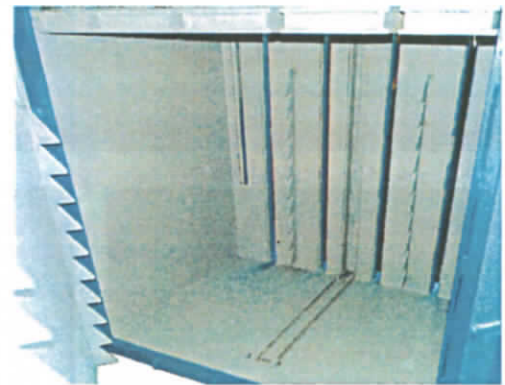

扉油圧式開閉でスムーズ・安全

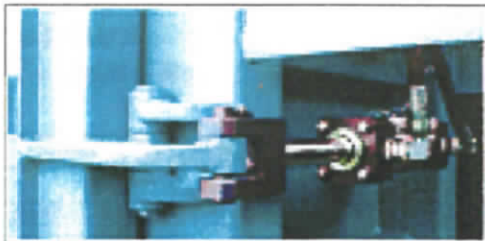

機種	SMX-50
電動機	7.5kw
機械寸法	巾1880 × 奥行1250 × 高さ2500mm
投入口寸法	巾1050 × 高さ560mm
投入口高さ	1160mm
圧縮荷姿	巾1100 × 奥行800 × 高さ1000mm
圧縮力	最大50ton
サイクルタイム	50sec
圧縮物重量	ダンボール 約350kg: プラスチック約400kg ※ 上記は最大重量です。投入物・投入量等により異なります。
機械重量	2800kg

※ 仕様・形状・寸法等は予告なく変更する場合があります。

仕様・寸法はお客様のご要望にあわせた製作も可能です。お気軽にご相談下さい。

販売元

製造元



株式会社 N C M

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5-4-12
TEL : 048-280-1133 FAX : 048-280-1134
E-mail : nacm-eco@bloom.ocn.ne.jp
http : //www.ncm-web.co.jp

全自動圧縮梱包機

SMG-1000

古紙類・ダンボール・廃プラスチックなどを油圧圧縮し、番線結束で梱包を行います。



- ・梱包サイズは1m×1m×長さ調整式
- ・連続物は刃物にて切断・圧縮
- ・番線自動結束方式5本掛け
- ・自動運転操作で安全・簡単



紙屑



軟質プラ



ダンボール(混合)

標準装備品：番線架台(40kg用5巻収納×2台)・#10番線10巻・排出台(鋼板製2.4m)・油圧オイル・取扱説明書

オプション：各種投入用ホッパー・大型番線用架台・寒冷地仕様・押し込み装置・ほぐし装置・太径番線対応・コンベヤ排出ローラーコンベヤ など (ご依頼に応じて製作・設置可能です)

機種	SMG-1000-30HP	SMG-1000-50HP	SMG-1000-100HP
電動機	22kw	37kw	75kw
機械寸法	W4200×L9400×H2700	W4200×L9400×H2850	W4200×L9700×H3200
投入口寸法	W960×L1500		
圧縮荷姿	H1000×W1000×L自由		
圧縮力	103ton (21Mpa)		
圧縮時間	50sec	35sec	15sec
処理能力	紙類 3ton/h : 廃プラ 1.5ton/h	紙類 5ton/h : 廃プラ 2.5ton/h	紙類 10ton/h : 廃プラ 5ton/h
結束方法	番線5本自動結束(なまし番線#10)		
機械重量	18.5ton	19ton	20ton

上記以外にも処理能力にあわせ40HP・60HP・80HP・150HP製作可能です。
また、ご要望にあわせた梱包寸法品(機械寸法変更)も製作可能です。

※ 80HP以上の機種は水冷式(ファンクーラー・ポンプ付属)となります。
※ 処理能力は投入時間・投入物重量等により異なる場合があります。
※ 投入物により梱包サイズが膨らむ場合があります。
※ 仕様・形状・寸法等は予告なく変更する場合があります。

仕様・寸法はお客様のご要望にあわせた製作も可能です。お気軽にご相談下さい。